



Kompakte Leistung.
Umfangreiches Maschinen-
programm in der Leistungs-
klasse bis 74 kW.



Beratung und Information.
Individuelle Systemlösungen
für Ihr Anforderungsprofil.



Service.
Mehr als 350 ISEKI-
Fachhandelspartner

ISEKI
Der Systemanbieter

PROFI-MASCHINEN

PROGRAMMÜBERSICHT 2014/15

GRUNDMASCHINEN, ANBAUGERÄTE
UND SERVICES AUS EINER HAND!



www.iseki.de

SXG 216 H

PERFEKTION IM MÄHEINSATZ



RASENPFLEGE MIT KOMFORTGEWINN.

Der neue SXG 216 H verfügt über kraftvolle 16 PS Motorleistung, 102 cm Schnittbreite sowie eine verbreiterte Bedienerplattform mit ergonomischer Sitzposition. Damit erzielen Sie Perfektion im Mäheinsatz bei einer gleichzeitig sehr komfortablen Bedienung.

- ✓ 2-Zylinder Dieselmotor mit großem Hubraum
- ✓ max. Motorleistung 16 PS bei max. Drehmoment
- ✓ Tankvolumen 18 l
- ✓ erhöhte Mähleistung, 102 cm Schnittbreite
- ✓ 2 Messer für eine optimale Schnittqualität
- ✓ maximaler Komfort
- ✓ modernes Design
- ✓ 380 l Behältervolumen
- ✓ leichtgängige mechanische oder elektrohydraulische Entleerung



Die neuen SXG-Rasentraktoren übertreffen strengste Sicherheitsanforderungen!



Das hochwertige Fangtuch mit doppellagigen Kantenbereichen sorgt für eine optimale Befüllung bei guter Staubfilterung.



Komfortable Behälterentleerung durch einen Wippschalter im Fahrersitzbereich (nur Modell mit elektrohydraulischer Behälterentleerung).



Durch die zentrale Position des Mähdecks können links- und rechtsseitig Mähkanten perfekt ausgemäht werden.



Haube und Seitenteile lassen sich mit einem Griff schnell & einfach kippen.



Komfortable 2-Pedal-Steuerung mit ergonomisch abgerundeten Pedalen.



Guter Wartungszugang: Ergonomischer Griff zum Öffnen der Motorhaube.



Schnellverstellung in 6 Stufen: 30, 40, 50, 60, 70 und 90 mm.

Modell	SXG 216 H	SXG 216 H
Zylinder	2	
Motorleistung, max.	16 PS	16 PS
Tankvolumen	18 l	
Hubraum	688 cm ³	
Geschwindigkeit	11 km/h	
Radstand	1220 mm	
Länge x Breite x Höhe	2500 x 1066 x 1190 mm	
Schnittbreite	1020 mm	
Behältervolumen	380 l	
Behälterentleerung	mechanisch	elektrohydraulisch

SXG 323/326


PROFITECHNIK FÜR DIE PERFEKTE RASENPFLEGE



WIRTSCHAFTLICHKEIT AN 365 TAGEN.

Der innovative Diesel-Mähtraktor für Hausmeisterservices, Sportvereine, Liegenschaften, Hotel- und Freizeitanlagen oder den anspruchsvollen Privatanwender. Wahlweise erhältlich mit hydraulischer Boden- oder Hochentleerung. Zahlreiche Anbauoptionen ermöglichen ganzjährige Pflege- und Erhaltungsaufgaben.

- ✓ hubraumstarker 3-Zylinder Dieselmotor
- ✓ hohes Drehmoment mit 22 kW/27 PS max. Motorleistung
- ✓ Tankvolumen 21l
- ✓ enorme Mähleistung
- ✓ Großer Sammelbehälter (nur Hochentleerung)
- ✓ Schneller Wechsel der Anbaugeräte
- ✓ Optimierte Schnittqualität
- ✓ Einfacher Wartungszugang
- ✓ ISEKI-Sicherheitsschalter
- ✓ Moderner Aufbau, perfektes Design

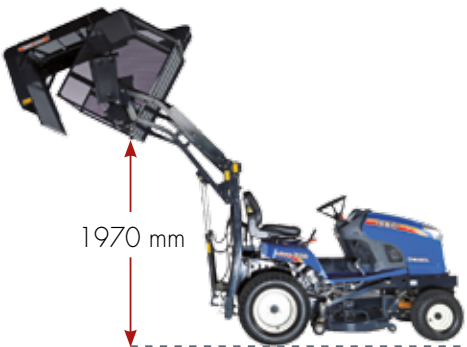

Perfekter Anfahrerschutz: Sauber und innen verlegte Hydraulikleitungen.



Komfortable 2-Pedal-Steuerung mit ergonomisch abgerundeten Pedalen.



Modernes, informatives Armaturenbrett mit LED-Beleuchtung.



Guter Wartungszugang: Ergonomischer Griff zum Öffnen der Motorhaube. Beim Öffnen der Motorhaube wird über einen ISEKI-Sicherheitsschalter der Motor ausgeschaltet.



Reinigungsklappe und Handbremshebel

Modell	SXG 323	SXG 326
Zylinder	3	
Motorleistung, max.	22 PS	27 PS
Motorleistung gem. Norm 97/68 EG	15 kW	18 kW
Tankvolumen	21 l	
Hubraum	1 123 cm³	
Geschwindigkeit	15 km/h	16,5 km/h
Lenkung	vollhydraulisch	
Differenzialsperre	Serie	
Radstand	1365 mm	1420 mm
Länge x Breite x Höhe	3215 x 1285 x 1300 mm	3215 x 1420 x 1665 mm
Schnittbreite	1220 - 1370 mm	
Behältervolumen (Hochentleerung)	600 l	
Behältervolumen (Bodenentleerung)	550 l	

TXG-SERIE

DER SUPER-KOMPAKTTRAKTOR



LEISTUNGSFÄHIG UND VARIABEL WIE EINE „KLEINE KOMMUNALMASCHINE“.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten ergeben sich für den wendigen Allrounder mit lediglich 1,16 m Außenbreite neben seiner klassischen Domäne in der Rasenpflege ebenso in der ganzjährigen Unterhaltung von Flächen und Anlagen beim Kehren, Streuen und Schneeräumen.

Dazu lässt sich der TXG mit einer Vielzahl von original ISEKI-Anbaugeräten ausstatten. Ein wirtschaftliches Maschinenkonzept, das z.B. bei Hausmeisterdiensten oder in der Unterhaltung von Anlagen (Facility-Management) nachhaltigen Bedarf weckt.



Das informative Armaturenbrett gewährt dem Bediener Kontrolle über die Vielzahl der Funktionen und erhöht die Sicherheit im Arbeitseinsatz.



optional: Kabine & Anbaugeräte



Bequem in der Bedienung. Wechsel von Vor- in Rückwärtsfahrt durch ergonomisch durchdachte 2-Pedal-Steuerung.



Die Motorhaube ist aus hochwertigem Blech gestaltet. Durch das Vorklappen ist ein schneller Wartungszugang möglich.



Hochpräzise Vorwählhebel für Fahrantrieb und Zapfwellen.



Anhängerkupplung



ISEKI Frontkratheber sind kurz angebaut und äußerst stabil.

Modell	TXG 237 A
Motorleistung, max.	27 PS
Motorleistung gem. Norm 97/68 EG	18 kW
Hubraum	1123 cm ³
Zylinder	3
Kraftstofftank	21 l
Kühlung	Wasserkühlung
Getriebe	2-Stufen-Hydrostat
Geschwindigkeit	0 – 15 km/h
Allradantrieb	Serie
Differentialsperre	Serie
Hydraulikpumpe	24 l/min
Hubkraft, Ende Unterlenker	600 kg
Lenkung	hydraulisch
Länge x Breite x Höhe	2480 x 1165 x 2100 mm
Frontmäherwerk	130/137/150 cm
Mulchmäherwerk	137 cm

TM 3205 SERIE

DER KOMPAKTE ALLRAD-TRAKTOR



EIN SICHTBAR DURCHDACHTES, ERGONOMISCHES MASCHINENKONZEPT.

Höhere Motor- und Hydraulikleistungen, neue Getriebe für alle Schalter- und Hydrostat-Modelle sowie ein erstklassig niedriges Geräuschniveau in der Kabinenversion charakterisieren die kompakte TM-Baureihe. Dabei haben unsere Ingenieure in der Kombination aus Erfahrung und zukunftsweisender Technik den Begriff des Allrad-Traktors neu definiert.



Stufenlose Neigungsverstellung: Im Oberlenker integrierte, stufenlose Neigungsverstellung für Frontanbaugeräte (werkzeuglos).



Robuste Stahlrohrleitungen: Die Verwendung hochqualitativer Materialien garantiert eine lange Lebensdauer und kennzeichnet bei ISEKI seit Jahren den bewährten Standard. Wir fertigen nach anspruchsvollen Industriestandards für die Hydraulik und elektrische Anlage.



Durchdachte Bedienung: gelb = Zapfwelle, orange = Motor/Fahrantrieb. Äußerst leichtgängiger und präziser Hebelmechanismus.



Modell AHL (Bügel) : 2 Hydraulikventile zur Anbaugeräte-Steuerung Modell AL (Bügel): serienmäßig 1 Steuergerät, zweites optional).



Ergonomisch angebrachter Multifunktions-schalter mit Beleuchtungssteuerung.



Die Wendeschaltung (Modell AL) ist ideal für schnelle Richtungswechsel im Arbeitseinsatz. Dabei beträgt die Rückwärtsgeschwindigkeit ca. 75% der Vorwärtsgeschwindigkeit. 8 Vor- und Rückwärtsgänge bieten in jeder Fahrsituation den optimalen Geschwindigkeitsbereich. Bei der Hydrostat-Version (AHL) wird diese Funktion durch die 2-Pedalsteuerung ersetzt und erfolgt stufenlos.

Modell	TM 3215		TM 3245	TM 3265 AL	TM 3265 AHL
	Schaltgetriebe	Hydrostat	Hydrostat	Schaltgetriebe	Hydrostat
Hubraum	1 123 cm³	1 123 cm³	1 123 cm³	1498 cm³	1498 cm³
Motorleistung, max.	24 PS	24 PS	27 PS	30 PS	30 PS
Motorleistung gem. Norm 97/68 EG	15 kW	15 kW	18 kW	19 kW	19 kW
Drehmoment, max.	63 Nm bei 1700 U/min		79 Nm bei 2600 U/ min	85 Nm bei 2600 U/ min	85 Nm bei 2600 U/ min
Kraftstofftank	28 l				
Getriebe					
Schaltgetriebe	V8/R8	–	–	V8/R8	–
Vorw. Rückw.	Shuttle-Shift	–	–	Shuttle-Shift	–
Hydrostat	–	3 Stufen	3 Stufen	–	3 Stufen
Vor- Rückwärts	–	2-Pedalbetät.	2-Pedalbetät.	–	2-Pedalbetät.
Höchstgeschwindigkeit	23 km/h	24 km/h	25 km/h	23 km/h	25 km/h
ILS-Fahrsystem	–	Serie	Serie	–	Serie
Fahrtempomat	–	Serie	Serie	–	Serie
Bremse	Ölbad-Scheibenbremse				
Heckzapfwelle	540 U/min, unter Last schaltbar mit elektro-hydraulischer Lamellenkupplung				
Zwischenachszapfwelle	2000 U/min, unter Last schaltbar mit elektro-hydraulischer Lamellenkupplung				
Hydraulik					
Lenkung	12,6 l				
Arbeitshydraulik	20,6 l/min				
Hubkraft an der Ackerschiene	650 kg				
Lenkung	Vollhydraulische Lenkung mit direkter Wirkung auf die Rad-Lenkschenkel				
Abmessungen (mm)					
Länge	2820		2820		2880
Breite*	1210 - 1195 mm				
Radstand	1560		1560		

TH 4005 SERIE

KOMPAKTE KOMMUNALTRAKTOREN



DIE KOMPAKTE DIMENSION IN FUNKTION UND LEISTUNG.

Drei leistungsmäßig abgestufte Modelle im Performance-Bereich von 33 bis 40 PS bilden die allradgetriebene TH 4000 Kommunaltraktoren-Baureihe für den professionellen Ganzjahreseinsatz.

Die Modelle der TH 4000-Serie verfügen serienmäßig über eine stabile Vorderachsenkonstruktion, ein komfortables, leichtgängiges Lenksystem sowie eine robuste Rahmenabstützung. Sie absorbiert die Schwungenergie, die sich ansonsten beim Betrieb mit schweren Frontanbaugeräten auf die Karosserie und damit den Fahrer übertragen würde.



Schwenkbare Kotflügel



Modell	TH 4295 AHL	TH 4335 AHL	TH 4365 AHL
Motor	ISEKI-Dieselmotor (Easy-Start System)		
Motorleistung max.	33 PS	37 PS	40 PS
Motorleistung gem. Norm 97/68 EG	21 kW	25 kW	27 kW
Motordrehzahl	2500 U/min.	2600 U/min.	2600 U/min.
Hubraum	1498 cm³	1498 cm³	1647 cm³
Zylinder	3		
Kraftstofftank	35 l		
Getriebe	stufenloser Hydrostatantrieb		
Fahrstufen	3		
Steuerung	2 nebeneinanderliegende Fußpedale		
Tempomat	Serie		
max. Vorwärtsgeschwindigkeit	0 - 30 km/h*		
max. Rückwärtsgeschwindigkeit	0 - 20 km/h*		
ILS-Steuerung	ISEKI-Leichtfahrssystem		
Zapfwellen	Heck- und Zwischenach-Zw. Serie / Front-Zw. optional		
Softanlaufschalter	separat schaltbar, Serie (für sanften Zapfwellenanlauf)		
Hydraulik			
Arbeitshydraulik	28	29,2	29,2
Lenkumpumpe	11,9	12,2	12,2
Gesamtleistung	39,9	41,4	41,4
Norm-Dreipunkt-Kraftheber	Baugröße Kat 1		
Hubkraft an der Ackerschiene	1150 kg		
Lenkung	vollhydraulisch		
Vollautomatische Klimaanlage	optional		
Anhängerkupplung	mit 30er-DIN-Zugöse, werkzeuglos höhenverstellbar		
Länge über alles	3095 mm		
Breite, AS-bereift	mind. 1130 mm		
Breite RA-bereift**	mind. 1280 mm		

* mit größtmöglicher Bereifung ** mit Standardbereifung 315/80 D16



Option: Klappbare Armlehne mit elektrohydraulischer Steuerung – multifunktional, mit einer Hand bedienbar.



Separater Softanlaufschalter der Zapfwelle – bewährt aus den TG 5000er Modellen und einmalig in dieser Klasse.



Im Dach integrierte Zusatzhauptscheinwerfer sorgen für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches - besonders im Wintereinsatz. Der Pollenfilter sorgt für saubere Luft im Kabineninneren.



Die durchgehende Gummimatte dämmt den Kabineninnenraum gegen Lärm und Kälte und gewährleistet insbesondere im Wintereinsatz einen kontrollierten Wasserablauf (Reduzierung von Korrosion).

TG 5005 SERIE

GEBALLTE KRAFT & INTELLIGENTE TECHNIK



Die neue TG 5005-Baureihe zeichnet sich im Besonderen durch ihre grundsolide und auf kommunale Anforderungen ausgerichtete Bauweise aus. Ein modernes und flexibles Antriebssystem – überzeugend im ganzjährigen, flexiblen Einsatz.



GESTEIGERTER FAHRKOMFORT UND AGILES HANDLING

Bei der Entscheidung über den Antrieb können Sie zwischen dem neuen E-Hydrostat oder dem Q-Shift-Getriebe wählen. ISEKI bietet somit exklusiv das optimale Antriebssystem für jeden erdenklichen Bedarfsfall an.

E-HYDROSTAT



Der Tempomat wird elektrisch gesteuert, die Dynamik des Hydrostaten und auch die maximale Endgeschwindigkeit kann optimal dem Arbeitseinsatz angepasst werden.




Das digitale Display zeigt zahlreiche Informationen: Somit wird nicht nur die Wirtschaftlichkeit im Einsatz erhöht, sondern auch für deutlich mehr Sicherheit im täglichen Einsatz gesorgt. Eine Wartungsanzeige informiert den Fahrer über anstehende Servicearbeiten oder hilft im Falle einer Betriebsstörung bei der Fehlerdiagnose.

Das flexible Sitz-System mit TÜV-Gutachten ist einmalig am Markt: Für den Zwei-Mann-betrieb ist ein kleiner aber bequemer Notsitz eingebaut, der bei Nichtbenutzung platzsparend zusammengeklappt wird und vorn in der Kabine verschwindet.

Modell	TG 5390 AQL	TG 5395 AHL	TG 5470 AQL	TG 5475 AHL
Motorleistung, max.	45 PS		55 PS	
Motorleistung gem. Norm 97/68 EG	29 kW		35 kW	
Getriebe	lastschaltbares Q-Shift	3-Stufen-Hydrostat, stufenlos	lastschaltbares Q-Shift	3-Stufen-Hydrostat, stufenlos
Fahrantrieb	Allrad			
Geschwindigkeit, max.*	0 - 30 km/h			
Lenkungsart (Servolenkung = vollhydraulisch/mechanische Lenkung)	vollhydraulisch			
Abmessungen (LxBxH) mit Kabine, AS-bereift	3140 x 1390 x 2150 mm		3450 x 1462 x 2160 mm	
Abmessungen (LxBxH) mit Bügel, AS-bereift	3140 x 1390 x 2570 mm		3450 x 1462 x 2570 mm	
Radstand	1770 mm		1900 mm	
Tankvolumen	50 l		50 l	
Hubkraft am Heckkraftheber	1400 kg		1700 - 2000 kg	

* in Abhängigkeit der verwendeten Bereifung

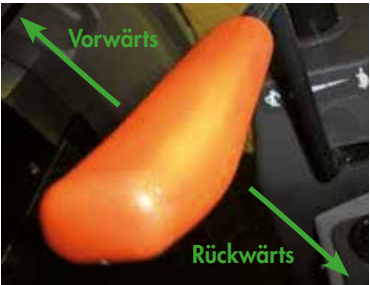

Der Richtungswechsel wird mit der freien linken Hand direkt am Lenkrad durchgeführt.



Über zwei Schalter wird der Anzeigemodus des Displays oder die Zapfwellendynamik eingestellt. * Die Zapfwellen können in 2 Dynamikstufen zugeschaltet werden.



Eine hochwertige Komfortkabine ist mit dem besten (im Markt verfügbaren), luftgefederten Sitz als Option oder Serie (TG 5475 AHL) erhältlich. Im Mittelpunkt der Kabinenentwicklung stand die Ergonomie für den Fahrer. Steigen Sie ein und fühlen Sie sich wohl.

TJA 8000

VIELSEITIG, RICHTUNGSWEISEND & UNIVERSELL



FÜR UNIVERSELLE ANSPRÜCHE IN FUNKTION UND LEISTUNG

Der Einsatz der TJA-Allround-Traktoren empfiehlt sich zusätzlich zu ihren kommunalen Schlüssel-Aufgaben auch innerhalb land- oder forstwirtschaftlicher Anwendungen. Zum Beispiel in Verbindung mit original ISEKI-Anbaugeräten oder bereits vorhandenen Anbaugeräten im Obstanbau, Weinbau sowie Gärtnereien bzw. Pflanzenkulturen. Weiterhin für Dienstleister im Garten- und Landschaftsbau, Winterdienst oder zur ganzjährigen Nutzung durch Baumschulen, in der Pferdewirtschaft als auch die Bewirtschaftung kleinerer landwirtschaftlicher Flächen.



Das neue ISEKI Synchron-Getriebe


Das Modell TJA 8100 bietet eine ergonomisch angebrachte High-/Low-Schaltung, die sich unter Last schalten lässt. Dabei besitzt der Bedienerkomfort stets hohen Stellenwert. Mit der neuen ShuttleShift-Schaltung wählen Sie mit einem Fingertip zwischen dem Vorwärts- und Rückwärtsgang. Lassen Sie sich überzeugen und entdecken Sie den neuen TJA in einer praxisnahen Vorführung. Das Synchron-Getriebe der neuen TJA-Serie verfügt über eine optimale Geschwindigkeitsabstufung im Hauptarbeitsbereich von 0,3 bis 12 km/h. Für schnelle Arbeitseinsätze erzielt der TJA Transportgeschwindigkeiten bis max. 39 km/h (beide Modelle).

Modell	TJA 8080	TJA 8100
Motor		
Maximalleistung	86 PS	102 PS
Motorleistung gem. Norm 97/68 EG	60 kW	74 kW
Hubraum	3300 cm ³	
Getriebe		
Gruppen	3	
Gänge vorwärts	18	36
Gänge rückwärts	18	36
Geschwindigkeit	39 km/h*	
Hydraulik		
Arbeitshydraulik	66 l/min	
Lenkungshydraulik	26 l/min	
Abmessungen		
Länge	3830 mm	3950 mm
Breite*	1833 mm	1835-1925 mm
Höhe*	2560 mm	2610 mm
kleinster Wendekreis (außen)	6600 mm	

* in Abhängigkeit der verwendeten Bereifung



Common-Rail Motor
 Der 3-Zylinder SISU-Motor bietet mehr Leistung bei weniger Kraftstoffverbrauch. Modernste Motortechnik (Hochdruckeinspritzung, Ladeluftkühlung, Motormanagement) erfüllt die Abgaswerte der Stufe 3b und setzt auch neue Maßstäbe in der Kommunklasse.

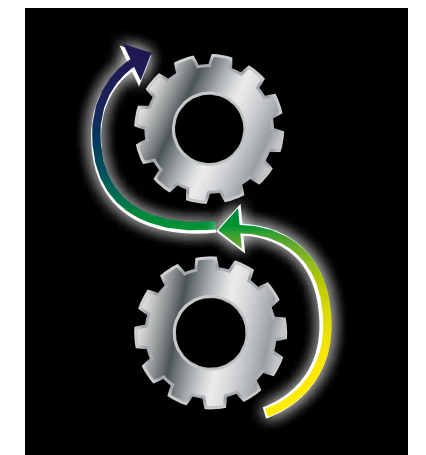

Synchron-Schaltgetriebe
 Das neue Synchron-Getriebe bietet eine hervorragende Geschwindigkeitsabstufung und höchsten Bedienkomfort. Agieren Sie jederzeit kraftvoll im kompletten Geschwindigkeitsspektrum von 0,3 bis 39 km/h.



4-stufiger Allradantrieb (i-Turn)
 Ganz gleich ob Sie rasenschonend, kraftvoll oder mit maximaler Wendigkeit arbeiten möchten. Das mitdenkende, 4-stufige Allrad-Antriebs-System unterstützt Ihre Arbeitsleistung nachhaltig.

VITRA 2000 SERIE

MIT ZENTRALER KNICKLENKUNG



VITRA – FÜR DEN VIELSEITIGEN GANZJAHRESEINSATZ. GESCHAFFEN FÜR EUROPÄISCHE BEDINGUNGEN!

ISEKI-VITRA Geräteträger verfügen über eine äußerst agile Knicklenkung und voll-hydraulischen Antrieb. Mit einer Vielzahl von Anbaumöglichkeiten zum Mähen, Kehren oder Winterdienstesatz eignet er sich für die wirtschaftliche Ganzjahres-nutzung.

Minimaler Wenderadius für maximale Flexibilität.

Mit Außenbreiten ab 1,00 m passt die Maschine auf jeden Gehweg und beweist mit Knicklenkung und einem Wendekreis ab 1,80 m ihre extreme Wendigkeit.

VITRA kehrt, räumt, mäht & streut ...

Schlüsselanbaugerät der VITRA-Reihe ist eine Kehr-Saugkombination zur Außen-reinigung von Geh- und Radwegen, Hofflächen und Parkplätzen etc. Die saug-starke Schmutzaufnahme arbeitet auch ohne Filter nahezu staubfrei, hat ein Volumen von 500 Litern und wird hydraulisch in 132 cm Höhe entleert.

Modell	VITRA 2030	VITRA 2040	VITRA 2045	VITRA 2060
Motor	3-Zylinder-Cat-Dieselmotor	4-Zylinder-Cat-Dieselmotor	4-Zylinder-Cat-Dieselmotor	4-Zylinder-Cat-Dieselmotor, Turbolader
Hubraum	1130 cm³	1598 cm³	2216 cm³	
Motorleistung, max.	30 PS	39 PS	51 PS	61 PS
Motorleistung gem. Norm 97/68 EG	21 kW bei 3400 U/min ⁻¹	27 kW bei 3000 U/min ⁻¹	36,4 kW bei 3000 U/min ⁻¹	46 kW bei 3000 U/min ⁻¹
Tankvolumen	30 l		55 l	
Getriebe	vollhydraulischer Antrieb, Sauer-Danfoss mit variabler Kolbenpumpe			
Geschwindigkeit, max.	24 km/h	28 km/h	32 km/h	40 km/h
Fahrstufen	1			
Allrad	Permanent			
Hydraulik				
Antriebshydraulik (Zahnradpumpe)	47 l/200 bar	50 l/200 bar	650 l/225 bar	75 l/250 bar
Arbeitshydraulik (Zahnradpumpe)	21 l/160 bar		21 l/190 bar	21 l/190 bar
Lenkungshydraulik (Zahnradpumpe)	25 l		30 l	30 l
Abmessungen				
Länge x Breite über alles	2750 x 1090 mm		3030 x 1250 mm	
Breite über Räder	1050 mm		1280 mm	
Höhe über Kabine	1990 mm		2025 mm	2075 mm
Radstand	1270 mm		1530 mm	1530 mm
Wenderadius (Rad außen)	ca. 1800 mm		ca. 2350 mm	
Rasenbereifung	23 X 10.50-12 6 PR		24 X 12-12 6 PR	26 X 12-12 PR



Mit Fahrzeugbreiten ab 100 cm passt der ISEKI-Geräteträger mit Knicklenkung durch (fast) alle Wege.



"Bestens begreifbar": Bedienerkonsole mit moderner Joystick-Steuerung. Intuitive Funktionsführung für z.B. Mähwerk, Besenanlage oder Schneeschild-Einsatz.



Flachdichtende und absolut tropfarme Hydraulikstecker.



Die Heckhydraulikanschlüsse sind gut erreichbar angebracht.


SFH 200 SERIE

BIETET BESTE SCHNITTQUALITÄT



SFH-FRONTMÄHER BIETEN BESTE SCHNITTQUALITÄT DURCH DAS FRONTSEITIG ANGEBRACHTE MÄHDECK.

Die Frontmäher SFH 220 und SFH 240 sind konsequent auf die Bedürfnisse professioneller Anwender zugeschnitten. Das Mähwerk basiert auf der SXG-Erfolgserie, die ihre Leistungsfähigkeit tausendfach bewiesen hat. Die Hochentleerung und der große Aufsattelbehälter lassen Ausputzarbeiten schnell und effektiv erledigen.

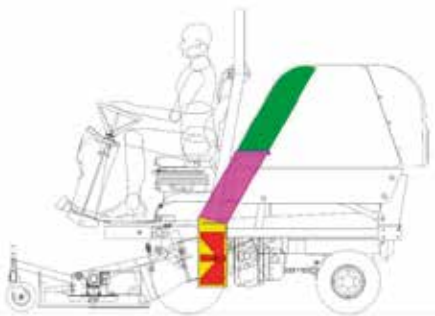

Eine zentrale Absaugturbine wird direkt (keilriemenfrei) von der Motorkurbelwelle angetrieben.




Fahren Sie entspannt: Die geräumige Fahrerplattform bietet viel Fuß- und Beinfreiheit.

2 Modelle bietet die SFH-200-Serie:

	SF 220	SF 240 I	SF 240 II
Motor			
Leistung max.		27 PS	
Leistung gem. Norm 97/68 EG		18 kW	
Hubraum		1 123 cm³	
Getriebe (Hydrostat)			
Gruppen		2	
Gänge	vorwärts	stufenlos	
	rückwärts	stufenlos	
Geschwindigkeit		0 – 15 km/h	
Anbaumähwerke			
Schnittbreite	137 cm Mulchmähwerk	122, 137 cm Sichelmähwerk, Schlegelmulcher 120 cm	122 oder 137 cm Heckauswurf
Allradantrieb			
		automatisch / permanent	
Abmessungen			
Länge		2330 mm	
Breite		1195 mm	
Höhe		1450 mm	



Die hervorragende Schnittqualität wird durch ein 2-Messer-Mähwerk erreicht.

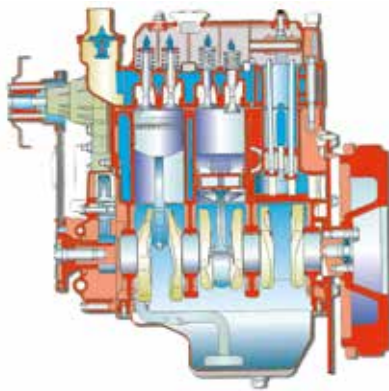

Die großvolumigen ISEKI-Dieselmotoren erzeugen optimale Leistung bereits bei niedriger Drehzahl. Das hat ein konstant hohes max. Drehmoment zur Folge, also Leistung und entsprechende Reserven, wo sie gebraucht werden.



Der SFH 240 ist serienmäßig mit einem Tempomat zur stufenlosen Geschwindigkeitsfixierung und dem patentierten ISEKI-Leichtfahrsystem ausgestattet.



Kurzer Saugweg vom Mähwerk zur Absaugturbine.

SF 300 SERIE

LEISTUNGSFÄHIG WIE KEIN ANDERER



DER PROFESSIONELLE FRONTMÄHER MIT DEN HOHEN LEISTUNGSKRITERIEN AUS ISEKI-KOMMUNALTRAKTOREN.

Die SF-300-Serie hat sich seit vielen Jahren durch ihre hohe Funktionssicherheit und Leistungsfähigkeit im harten Profieinsatz bewährt. Der durchzugsstarke ISEKI-Motor ermöglicht Ihnen eine konstante Fahrgeschwindigkeit auch unter schwersten Mähbedingungen. Das robuste Chassis trägt auch schwere Lasten problemlos.



Durch zwei nebeneinander angeordnete Pedale wird der stufenlose, hydrostatische Fahrtrieb gesteuert.



Farblich markierte Bedienhebel steuern über eine solide Mechanik die gewünschte Funktion. Ganz wie bei einem Schlepper.



Wir überlassen nichts dem Zufall. Robuste Mähwerksaufhängungen und optimale Bodenanpassung durch Floating-Einrichtung bei ISEKI.



Wartungs- und Reinigungsarbeiten können leicht durchgeführt werden.



Der übersichtliche Aufbau und die bis ins Detail solide Verarbeitung spiegeln die Produktqualität von ISEKI wider.




Einmalig in diesem Segment ist die logisch perfekte Umsetzung der Motorkühlung. Die Motorkühlluft wird herausgeblasen und nicht angesaugt. Dadurch verschmutzen Öl- und Wasserkühler bei den SF-Geräten nicht.

2 Modelle bietet die SF 300-Serie:

	SF 310	SF 370
Motor		
Leistung max.	36 PS	42 PS
Leistung gem. Norm 97/68 EG	24 kW bei 2500 U/min	28 kW bei 2500 U/min
Hubraum	1498 cm ³	1498 cm ³
Getriebe (Hydrostat)		
Gruppen		2
Gänge	vorwärts	stufenlos
	rückwärts	stufenlos
Geschwindigkeit		0 – 22 km/h*
Anbaumähwerke		
SSM 60 FD	Profi-Frontsichelmähwerk, Schnittbreite 155 cm	
SSM 72 FD	Profi-Frontsichelmähwerk, Schnittbreite 183 cm	
FM 160 PRO-H	Profi-Heckauswurf mit Mulchoption, Schnittbreite 160 cm	
FM 180 PRO-H	Profi-Heckauswurf mit Mulchoption, Schnittbreite 180 cm	
Allradantrieb	Serie, separat zuschaltbar	
Abmessungen		
Länge	2200 mm	
Breite	1200 mm	
Höhe mit Kabine	2150 - 2190 mm	

* mit größtmöglicher Bereifung

SF 400 SERIE
GEPFLEGTER RASEN BIS ZUM HORIZONT

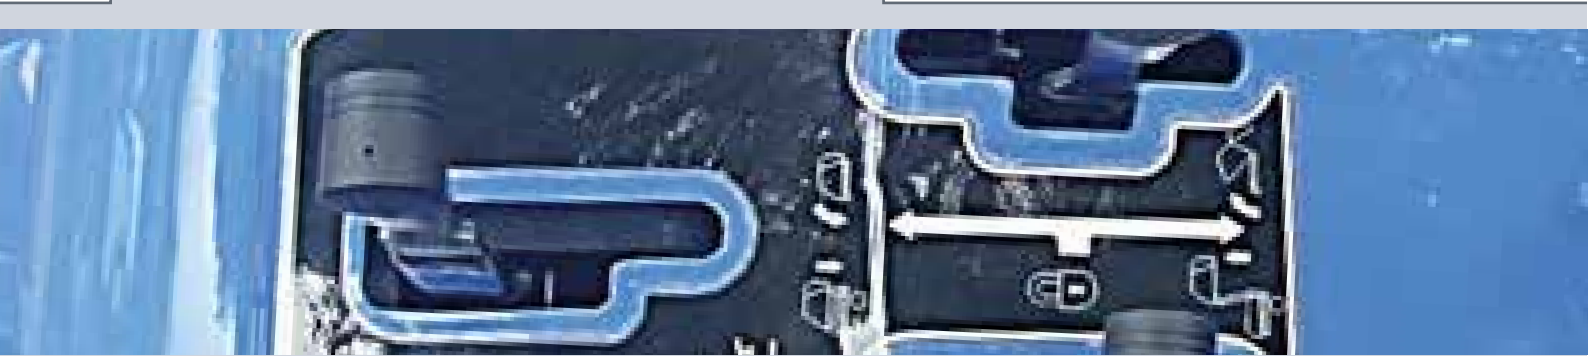

STEIGEN SIE AUF IN DIE KÖNIGSKLASSE
DER PROFESSIONELLEN MÄHMASCHINEN!

Die Modelle SF 438 (40 PS Max.-Leistung, 3 Zyl. Diesel-Motor) und SF 450 (Max.-Leistung 55 PS, 4 Zyl. Diesel-Motor) verfügen über eine zentrale Grasaufnahme und überragende Mähleistungen. Die hubraumstarken 3- und 4-Zylinder-Motoren verfügen über einen zuschaltbaren ECO-Modus. Damit arbeiten die Flächenspezialisten bei durchschnittlichen Norm-Einsatzanforderungen im Teillastbereich. Sie reduzieren dabei den Kraftstoffverbrauch merklich und verbessern in letzter Konsequenz die Umweltbilanz.

Einfacher Behälter An- und Abbau



Schnellkuppler



Abstellrahmen

2 Modelle bietet die SF 400-Serie:

		SF 438	SF 450
Motor			
Leistung max.		40 PS	55 PS
Leistung gem. Norm 97/68 EG		27 kW	35,5 kW
Hubraum		1,653 cm³	2,197 cm³
Getriebe (Hydrostat)			
Gänge	vorwärts	stufenlos ?	
	rückwärts	stufenlos ?	
Geschwindigkeit		0 – 20 km/h	
Allradantrieb		vollhydraulischer Radmotorenantrieb, vorn und hinten	
Mähwerke			
Schnittbreiten (cm)		SCMA54, 137	SCMA60, 152
Auswurfrichtung		zentraler Heckauswurf	
Anzahl der Messer		2	2 x 2 Messerklingen
Abmessungen			
Länge		2910 mm	
Breite		1305 mm	
Höhe mit Bügel		1860 mm	

* mit größtmöglicher Bereifung



Die herausragende Behälterfüllung mit Gras oder Laub erfüllt höchste Bediener-Ansprüche.



Sauberer Schnitt.



Kühler mit Umkehrlüfter garantiert Temperatur-Stabilität in jeder Situation

Mit der automatischen Lüfterumkehr der Kühlanlage werden Grasansammlungen effektiv vermieden - die Maschine läuft stets im zulässigen Temperaturbereich.

ICT 50

GERÄTETRÄGER & TRAKTOR IN EINEM



Anlässlich des Neuheitenwettbewerbs zur **demopark 2009** prämierte eine unabhängige Fachjury die Vielseitigkeit und sein technisches Konzept mit der Silbermedaille.



DAS AUSGEZEICHNETE MASCHINENKONZEPT FÜR DEN GANZJAHRES-ARBEITSEINSATZ IN DER 37 KW/50 PS KLASSE.

Der ICT 50 ist das ideale Ganzjahresgerät. ISEKI bietet Ihnen dazu die komplette Palette von Anbaugeräten für den anspruchsvollen gewerblichen Einsatz aus eigener Herstellung. Das ist unser Verständnis von Systemlösungen!

Ein leistungsstarker 4-Zylinder ISEKI-Dieselmotor und 5 Anbauräume für Arbeitsgeräte garantieren enorme Vielseitigkeit. Der 4-stufige vollhydraulische Fahrtrieb kann bis zu einer Fahrgeschwindigkeit von 40 km/h stufenlos reguliert werden.

	Wählen Sie für Ihren Einsatzbereich den optimalen Lenkmodus		
	Straßenfahrt	Mähen z.B. mit Frontmäherwerk	beengt z.B. Winterdienst
Fahrtrichtung ↑			
	Vorderradlenkung	Hecklenkung	Vierradlenkung

ICT 50	
Motor	
Leistung, max.	55 PS
Leistung gem. Norm 97/68 EG	37 kW bei 2600 U/min-1
Hubraum	2197 cm³
Getriebe	Stufenloser hydrostatischer Fahrtrieb mit Servosteuerung. Ein Fahrpedal mit Sensorsteuerung. Nutzung der Hydrostat-Energie zur dynamischen Abbremsung des Geräteträgers.
Vorlegegruppe, 1	mechanisch 2-Stufen (im Stand wählbar)
Vorlegegruppe, 2	elektronisch, per Knopfdruck während der Fahrt
Allradantrieb	separat zu- und abschaltbar
Lenkung	vollhydraulische Allradlenkung mit 3 elektronisch gesteuerten Lenkmodi: Vorderrad-, Hinterrad-, oder Vierradlenkung; Hinterachse pendelnd bis 15°
Hydraulik	Ölversorgung durch insgesamt 3 Hydraulikpumpen,
Arbeitshydraulik	44 l/min bei 150 bar
Lenkungshydraulik	18,5 l/min bei 150 bar
Hydraulische Kraftabnahme (PTO)	65 l/min bei 220 bar (Optional 250 bar)
Abmessungen	
Länge	3480 mm
Breite, min./max.	1400/1620 mm
Höhe über Kabine	2150 mm
Bodenfreiheit	355 mm
Wenderadius mit	Allrad: 2500 mm, Vorderrad: 4340 mm, Hinterrad: 3490 mm



Der ICT 50 bietet viel Platz für Fahrer und Beifahrer. Die leistungsstarke Heizungsanlage ist in die Kabine integriert und wird auf Wunsch als kombiniertes Heiz-Klima-Gerät geliefert.



Serienmäßig mit mechanischer Getriebepfahle vorn ausgestattet. Durch die formschlüssige Kraftübertragung werden hohe Drehmomente erreicht.




Optimaler Wartungszugang durch die praktische, hydraulische Kabinen-Kippfunktion.



Ein Blick auf die Armlehne macht deutlich, was wir mit Bedienkomfort meinen. Die Bedienung von Hydraulik, Zapfwellen, lastschaltbarer Fahrstufe, Tempomat und Tempo-Feineinstellung liegt direkt in ihrer Hand.

JCB-WORKMAX

ROBUST, VIELSEITIG UND ZUVERLÄSSIG

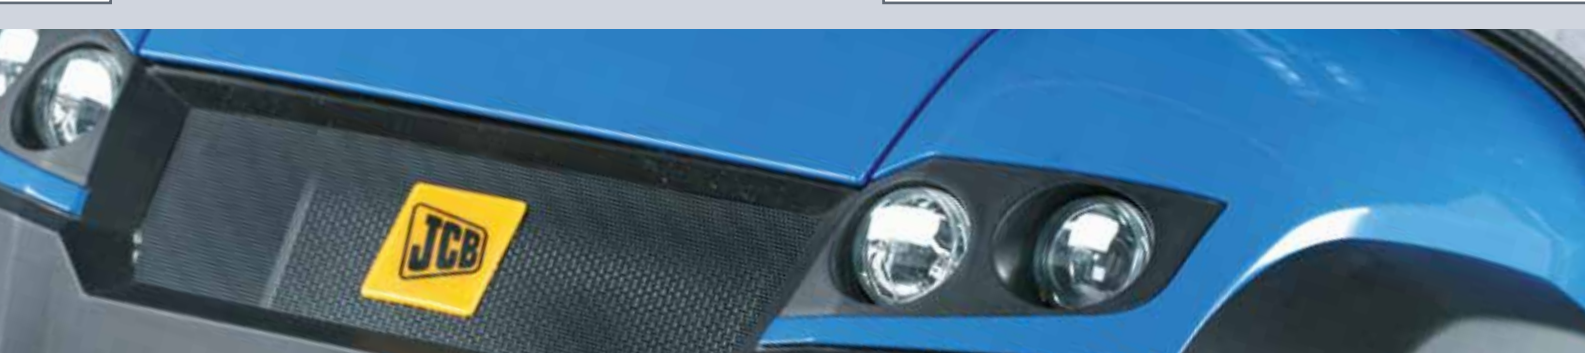

DAS ERFOLGSMODELL – ERSTE WAHL MIT ZWEI ODER DREI ACHSEN.

Workmax ATV-Fahrzeuge (All Terrain Vehicle) sind die perfekten, geländegängigen Nutzfahrzeuge für Golfplätze, Wildgehege, Freizeitanlagen, Kommunen, Reiterhöfe, Parks, Forstwirtschaft, Großveranstaltungen sowie die Land- und Bauwirtschaft u.v.m:

Dank der geradezu unbeschränkten Ausstattungvarianten verwandeln sich die Mehrzweckfahrzeuge in jede Sondermaschine, die Sie brauchen — z.B. für Rettungs- und Bergungsaufgaben, im Militäreinsatz sowie als Kommandofahrzeug in der Brandbekämpfung oder im Katastrophenschutz. Sie haben die Möglichkeit, einen Schneeflug anzubringen und die Ladefläche mit einer Abdeckung zu versehen. Sein zuschaltbarer Allradantrieb, die Differentialsperre sowie eine schlag- und stoßgeschützte Bodengruppe setzen den Einsatzmöglichkeiten nahezu keine Grenzen. Sowohl der Workmax 800 D als auch der 1000 D bieten optional eine elektrische Winde. Sie ist hinter der vorderen Geräteaufnahme platziert und liefert eine Zugkraft von 1,4 Tonnen. Zum Schutz vor Witterungseinflüssen sind für den Workmax passgenaue Kabinenausführungen erhältlich.



Leichter Wartungszugang



Pritsche elektrohydraulisch kippbar (optional).



Anbaukastenstreuer mit Nachladefunktion über hydraulische Kipp-Pritsche.



Anhängerkupplung (optional)

Die JCB-Workmax Baureihe umfasst 3 Modelle:

	JCB-Workmax 800 D	JCB-Workmax 1000 D	JCB-Workmax 6x4
Motor			
Motorleistung, max.	14,9 kW/20 PS	19,5 kW/26 PS	15,6 kW/21 PS
Hubraum	784 cm ³	1028 cm ³	768 cm ³
Getriebe			
Steuerung	stufenloses CVT		
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h*	43 km/h*	29 km/h*
	*(50 km/h mit BearClaw-Bereifung, optional)		
Fahrgruppen	2	2	1
Differentialsperre	hintere Achse(n) manuell zuschaltbar		
Allrad	zuschaltbarer 4-Radantrieb	zuschaltbarer 4-Radantrieb	4-Radantrieb, hinten
Abmessung			
Länge x Breite x Höhe		2914 x 1491 x 1954 mm	2800 x 1610 x 1179 mm
Optional	ROPS-Kabine, Straßenzulassung, Beleuchtung gemäß StVZO, Überrollbügel, Stahladeptische, Anhängerkupplung u.v.m.		

* in Abhängigkeit von den Einsatzbedingungen vor Ort variabel

ANBAUGERÄTE

SOMMER



ISEKI-ANBAUGERÄTE SIND KOMPROMISSLOS AUF ISEKI-TRAKTOREN ABGESTIMMT!

Als Systemanbieter Nr. 1 in Deutschland bieten wir Ihnen Grund- und Anbaugeräte aus einer Hand an. Speziell für deutsche Anforderungen entwickelt und in unseren Produktionsstätten Meerbusch und Naunhof gefertigt, erhalten Sie eine perfekt abgestimmte Systemlösung für Ihren Bedarfsfall. Der Vorteil liegt nicht nur in der reibungslosen Funktion, sondern auch in der späteren Teileversorgung. Ganz gleich, welche Traktor-Baugruppe oder welches Anbaugerät Sie benötigen, ISEKI und die ISEKI-Vertriebspartner in Ihrer Nähe sind Ihre kompetenten Ansprechpartner für eine auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Systemlösung.

Für jeden Einsatz die optimale Bereifung!

Universal
Standard



Ackerstollen



Trelleborg



Galaxy
(Sportplatz)



Neben den standardmäßig lieferbaren Bereifungen mit Rasen- oder Ackerstollenprofil bietet ISEKI Ihnen eine Reihe verschiedener Spezialreifen an. Dazu zählen besonders Flachstollenreifen für den Garten- und Landschaftsbau sowie extrabreite Rasenbereifung für extrem geringen Bodendruck, z.B. für den Einsatz auf sehr empfindlichen Rasenflächen.

ISEKI-Transporter
mit Aluminiumbordwänden



ISEKI-Transporter sind perfekt auf unsere Traktoren abgestimmt. Hydraulische Heckkippvorrichtung, höhenverstellbares Kurbelstützrad für Rangierarbeiten, Auflaufbremse und Rückfahreinrichtung sind serienmäßig im Lieferumfang enthalten.

ISEKI-Frontlader



ISEKI-Frontkraftheber müssen für die Verwendung eines Frontladers nicht demontiert werden. Das spart Ihnen viel Zeit und Geld! Die optionale Parallelführung bewährt sich bei vielen Einsätzen.



ISEKI bietet Frontmäherwerke von 130 – 180 cm Arbeitsbreite aus eigener Produktion.



ISEKI-Grasaufnahmegeräte saugen das Gras zuverlässig durch große Stahlrinnen ab.



Die Hochentleerung GLS 500 mit einem 550-Liter-Grassammelbehälter und einer Entleerungshöhe von ca. 200 cm ist das ideale Gerät zur Grasaufnahme für Kompakt-Dieselschlepper der 20 - 24 PS Klasse.

ISEKI-Schlegelmäher



ISEKI-Schlegelmäher werden für den Front- oder Heckanbau angeboten. Besonderer Wert wird auf eine robuste Bauweise gelegt. Nur so können Langgrasmäher dauerhaft Höchstleistung bringen.

ANBAUGERÄTE

WINTER



WERTEGARANTIE

Die Unterbodenkonservierung garantiert Wertbeständigkeit und Einsatzsicherheit im Winterdienstseinsatz. Gegen einen geringen Aufpreis erzielen Sie damit noch mehr Betriebssicherheit und Wertstabilität Ihres Traktors.



Sie haben einen eigenen Farbwunsch? Gegen einen geringen Aufpreis bieten wir ab Werk alle RAL-Farbtöne in hochwertiger Ganz- oder Teillackierung an.



ISEKI-WINTERDIENSTANBAUGERÄTE MACHEN DEN WEG FREI

Für ISEKI kein Problem, auch hier bieten wir Ihnen, abgestimmt auf unsere Traktoren, eine Systemlösung an. ISEKI-Frontkehrmaschinen können mit unterschiedlichen Kkehrbürsten für Grob-/Feinschmutz als auch auch mit Universalbürste eingesetzt werden. Schneeschilder von 130 bis 200 cm Arbeitsbreite in einer leichten Universalausführung für den Profieinsatz stehen Ihnen zur Verfügung.

ISEKI-Profi-Schneeschilder

ISEKI bietet eine breite Palette leichter und schwerer Profischneeschilder. Die optimale Form der Schneeschilder sorgt für ein gutes Abrollverhalten des Schnees. Das reduziert den Kraftbedarf des Schleppers und erhöht ihre Wirtschaftlichkeit.



Baureihe RSV für den Winterdienst auf schmalen Wegen und Parkflächen.



Baureihe RSL/RSM passend an ISEKI-Traktoren der mittleren Baugröße.

ISEKI-Kehrmaschinen



Baureihe KL passend für kleine und mittelgroße ISEKI-Traktoren



Baureihe KM empfohlen für schwerste Kehr- und Winterdienstseinsätze mit starken Kommunaltraktoren.

ISEKI-Schleuderstreuer



ISEKI-Schleuderstreuer können über eine Streubreitenverstellung von ca. 100 bis 500 cm eingestellt werden. Der Einsatz verschiedener Streumittel ist möglich.

ISEKI-Kastenstreuer



Mit ISEKI-Kastenstreuern können Sie Sand, Salz, Splitt oder Dünger streuen. Der Vorteil dieses Kastenstreuers liegt in der kontrollierten gleichmäßigen Streugutablage (80 cm).



Für die Laub- und Leichtabfallentfernung an Rändern und Ecken können alle ISEKI-Gras- und Laubaufnahmegesäte mit einer Saugschlauchgarnitur ausgestattet werden.



ISEKI-Frontkehrmaschinen mit einer Arbeitsbreite von 130 bis 150 cm können für den Ganzjahreseinsatz verwendet werden.



ISEKI-Kehrmaschinen räumen auch Schnee mit bis zu 10 cm Höhe.

ISEKI-Anbauschneefräsen



Mit der serienmäßigen Kamindrehvorrichtung können Sie die Wurfriechtung vom Fahrersitz aus hydraulisch steuern. Lieferbar in Arbeitsbreiten von 117 und 140 cm.

Wir bieten Streuer mit 75 bis 750 l Volumen an.



Seit 40 Jahren bietet ISEKI kundenorientierte Profitechnik

Der Name ISEKI steht seit über 40 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit. ISEKI investiert jährlich in die Weiterentwicklung und Modernisierung. Denn rationelle und wirtschaftliche Prozesse unter Berücksichtigung von Qualität und Kundennutzen haben für Sie und für ISEKI höchste Priorität.



Ersatzteilservice binnen 24 Stunden

Über 40.000 Ersatzteilpositionen werden im zentralen Ersatzlager in Meerbusch bevorratet und erreichen bei Bedarf über Nacht den Empfänger.

Dabei hilft modernste Technik von der Ersatzteildokumentation über elektronische Teilekataloge, die schnelle Auftragsabwicklung mit mobilen Datenerfassungsgeräten bis zum kurzfristigen Versand durch bekannte und zuverlässig arbeitende Paketdienste.



Grund- und Anbaugeräte aus einer Hand

Als Deutschlands Systemanbieter Nr. 1 bietet ISEKI Grund- und Anbaugeräte aus einer Hand an. Speziell für deutsche Anforderungen entwickelt und in unseren Produktionsstätten Meerbusch und Naunhof gefertigt, erhalten Sie eine perfekt abgestimmte Systemlösung für Ihren Bedarfsfall.



WIHDB0250

Stand: 08.13/1,0 T/EU

ISEKI-Maschinen GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 4
40670 Meerbusch

Tel.: 02159 5205-0
Fax: 02159 5205-12

Internet: www.iseki.de

Ihr ISEKI-Fachhändler: Beratung · Verkauf · Service