



Vollintegrierte  
Kabine



max. Motorleistung  
33 - 40 PS



ILS-Hydrastat

**ISEKI**  
Der Systemanbieter

# TH 4005 SERIE

DIE NEUE DIMENSION IN FUNKTION  
UND LEISTUNG



[www.iseki.de](http://www.iseki.de)



Die Anforderungen an Kommunaltraktoren wachsen unaufhörlich. Kompakte, gehwegtaugliche Abmessungen haben dagegen Bestand!

Dieser scheinbare Widerspruch findet in der neuen TH 4005-Serie eine harmonische Verbindung.



Unsere Techniker haben bewährte Grundwerte von ISEKI-Traktoren mit innovativen, wegweisenden Neuheiten kombiniert.

## HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK



### WENDIGKEIT DURCH KOMPAKTE ABMESSUNGEN

Drei leistungsmäßig abgestufte Modelle im Performance-Bereich von 33 bis 40 PS bilden die neue TH 4005-Serie. Sie verfügt serienmäßig über eine signifikant erhöhte Leistungsfähigkeit und umfassende Mehrleistung für den harten kommunalen Einsatz.

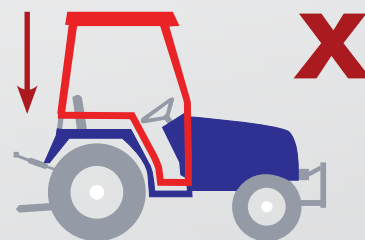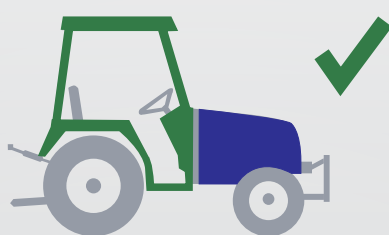

### VOLLINTEGRIERTE KABINE

Die vollintegrierte Kabine der TH-Serie bietet zahlreiche Vorteile:

Motor und Getriebe sind nicht direkt mit der Kabine verbunden. Daher werden Schwingungen, Lärm und Hitzeabstrahlung deutlich reduziert.

Grafik oben links: vollintegrierte ISEKI-Kabine, Grafik oben rechts: Standardbauweise mit aufgesetzter Kabine. **Ab Seite 6**



### SEPARATER SOFTANLAUFSCHALTER DER ZAPFWELLE

Bewährt aus den größeren TG 5000er-Modellen und jetzt auch in der TH 4005 Serie. **Seite 11**

Wählen Sie Ihr passendes Modell:

**TH 4295 AHL**

**TH 4335 AHL**

**TH 4365 AHL**

|                                           |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Motorleistung                             | 33 PS                | 37 PS                | 40 PS                |
| Nettoleistung nach Norm 97/68 EG          | 21 kW bei 2600 U/min | 25 kW bei 2600 U/min | 27 kW bei 2500 U/min |
| Hubraum                                   | 1498 cm <sup>3</sup> | 1498 cm <sup>3</sup> | 1647 cm <sup>3</sup> |
| Hydrostatantrieb, 3 Stufen, ILS-Hydrostat | •                    | •                    | •                    |
| Tempomat                                  | •                    | •                    | •                    |
| Komfort-Vollglaskabine                    | •                    | •                    | •                    |
| Klimaanlage                               | •                    | •                    | •                    |
| Separat schaltbarer Softanlaufschalter    | •                    | •                    | •                    |

Legende:

• serienmäßig

• optional



## MODERNES DESIGN

Im Ergebnis der überzeugenden Generationenfolge vermitteln die TH 4295-, 4335- und 4365 Hydrostat-Modelle schon äußerlich ein kompaktes und fließendes Korrosseriedesign.





# TECHNISCHE BESONDERHEITEN



1  
Der unten montierte Wischermotor garantiert ein maximales Sichtfeld und erhöht damit die Fahrsicherheit bei Regen und Schnee.



2  
Zwei stabile Trittstufen unterhalb der Kabinentür erleichtern den Ein- und Ausstieg.



Im Dach integrierte Zusatzhauptscheinwerfer sorgen für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches – besonders im Wintereinsatz. Zugleich sind die Scheinwerfer anfahrsgeschützt.

# VIELE DETAILS FÜR DEN PERFEKTEN FAHRKOMFORT



Der praktische Kurzanbau des Frontkrafthebers ermöglicht die optimale Zugänglichkeit zur Frontzapfwelle. Damit lassen sich Anbaugeräte aller Art bequem und in kürzester Zeit montieren bzw. demontieren.



Die schwenkbaren Kotflügel (Option) an den Vorderreifen schützen den Kabinenbereich effektiv vor Spritzwasser und Schmutzeintrag.




## OPTIMALE DURCHFAHRTSBREITE

Charakteristisch für alle ISEKI-Traktoren sind die kompakten Abmessungen, die Einsätze auf Gehwegen oder in engen Passagen ermöglichen. Auch TH-Kommunaltraktoren haben mit einer modell- und bereifungsabhängigen Fahrzeugbreite ab 1130 mm die Optimal-Durchfahrtsbreite.



Robuste Doppelarmbefestigungen verhindern Bruchschäden und unbeabsichtigtes Verstellen.

# VIELE DETAILS FÜR FAHR SICHERHEIT UND KOMFORT

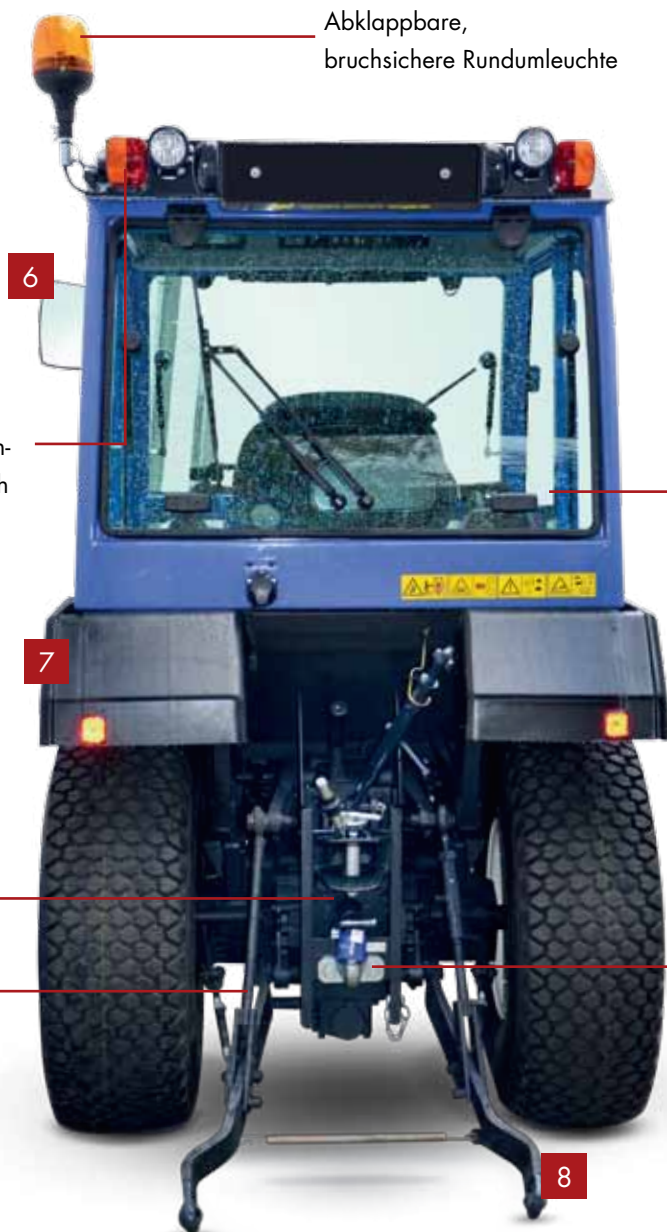

Abklappbare,  
bruchsichere Rundumleuchte

Die Beleuchtungsanlage ist absolut an-  
fahr geschützt im Kabinendach-Bereich  
angebracht.

Ausstellbare Heck- und  
Frontscheibe

Die Heckzapfwelle ist separat schalt-  
bar und kann zwischen 540 und  
1000 U/Min. umgeschaltet werden.

Das Anhäng-Zugmaul  
mit 30er DIN-Zugöse  
ist werkzeuglos einstell-  
bar. Eine Kugelkopf-  
kupplung kann optional  
montiert werden.

Die schwimmend gelagerten Aus-  
hubstreben ermöglichen dem jew.  
Anbaugerät, sich an jede Bodenune-  
benheit anzupassen.



Die hinteren Kofflügel sind in der Breite verstellbar. Dadurch lassen sie sich an  
verschiedene Reifenbreiten anpassen und garantieren damit optimalen Schutz vor  
aufwirbelndem Wasser, Schmutz und Salz im Winterdienst. Das ist eine echte ISEKI  
Systemlösung. Bei „spritzigen“ Einsätzen, wie z. B. auf dem Ackerfeld oder auf nas-  
sen Straßen kommt es ohne Kofflügel schnell zu Verschmutzungen der Fahrerkabine.

Schnellwechsel-Fanghaken zum  
flinken und sicheren Wechsel der An-  
baugeräte (optionale Ausrüstung).



## REDUZIERUNG VON KORROSION

Die durchgehende Gummimatte dämmt den Kabineninnenraum vor Lärm und Kälte ab und gewährleistet insbesondere im Winter-einsatz einen kontrollierten Wasserablauf nach außen.



# FÜR MAXIMALEN KOMFORT

Im täglichen Arbeitseinsatz stellt die neue TH-Serie ihre besonderen Eigenschaften unter Beweis:

- Professionelle Softanlauffunktion der Zapfwellen. Dies schont die Maschine als auch die Anbaugeräte vor Überlastungen.
- Geräumige Fahrerplattform, vibrations- und schallgedämpft.
- Großer Fußraum für eine ungezwungene und bequeme Sitzposition.
- Zentrale Hydrauliksteuerung in klappbarer, integrierter Armlehne (Nur AHL-Modell mit Vollglaskabine).
- Hochwertige Bedienelemente mit präziser Steuerung in direkter Griffnähe des Fahrers und



logisch innovativem Aufbau nach farblicher Unterscheidung:

gelb = Antriebszapfwellen  
orange = Motor/Fahrertrieb  
grau = Hydrauliksteuerung



Sämtliche Kontrollanzeigen befinden sich im direkten Sichtfeld des Fahrers.



Die TH 4000 Kommunaltraktoren sind mit 3 separat schaltbaren Zapfwellen ausgestattet, deren Aktivierung über den ISEKI-Softanlaufschalter den absolut behutsamen Anlauf der Anbaugeräte ermöglicht.



Der Wechsel von Vor- und Rückwärtsfahrt erfolgt über eine komfortable leichtgängige 2-Pedal-Hydrostatsteuerung mit nebeneinander liegenden Fußpedalen.




Stoffverkleideter Dachhimmel mit übersichtlicher Schalteranordnung.




Die Hydraulikfunktion ist elementar, um Anbaugeräte zu steuern und letztlich produktiv zu arbeiten. Daher bieten wir eine klappbare Armlehne mit elektrohydraulischer Steuerung – multifunktional und mit nur einer Hand bedienbar!

# TECHNISCHE BESONDERHEITEN

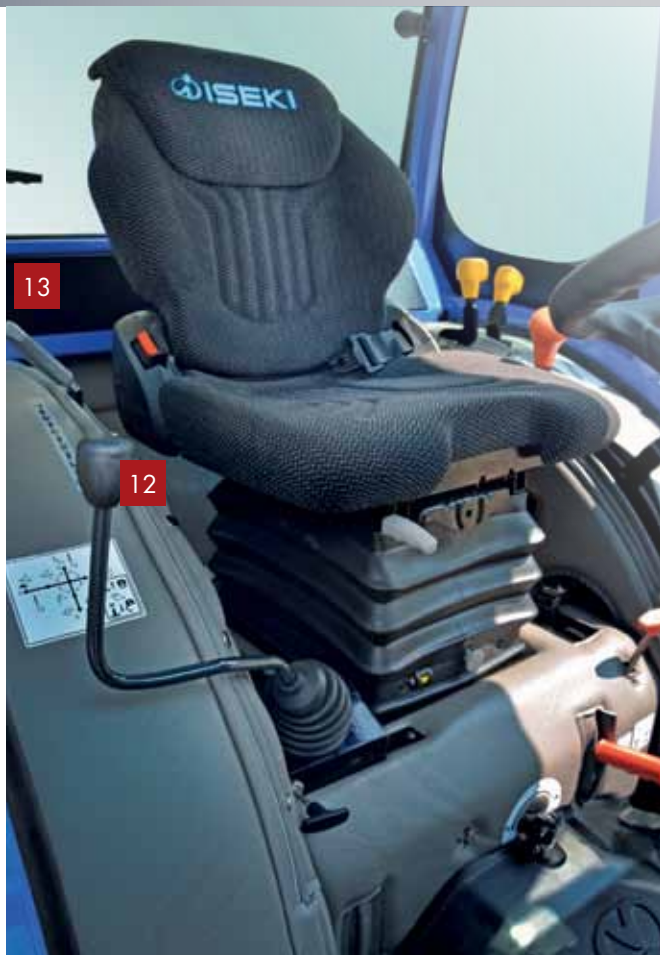

Ergonomischer Fahrer-Komfortsitz mit fünf Verstellmöglichkeiten für Rückenlehne, Lendenwirbelunterstützung, Sitzabstand und Position in Neigung und Höhe.

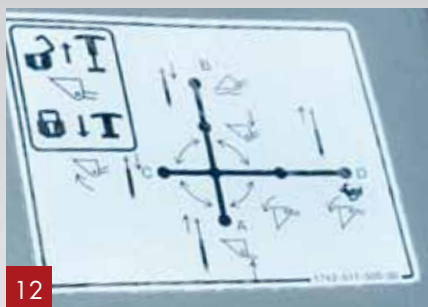

Das Kreuzhebel-Steuergerät zum Betrieb von Anbaugeräten ist gut zugänglich neben dem Fahrersitz angebracht.



Im Heck der Kabine befindet sich ein praktisches Ablagefach zum Verstauen persönlicher Gegenstände.



Ergonomische Pedalanordnung in allen TH-Modellen mit Schaltgetriebe.



## WARTUNG & KONTROLLE LEICHT GEMACHT.

4 gewinnt! Durch den vierseitigen Zugang zum Motorraum erledigen Sie anfallende Wartungsarbeiten einfach und schnell. Denn als Profi investieren Sie die eingesparten Zeiten doch besser in die routinierte Arbeit mit Ihrem ISEKI-Allradtraktor. (S. Foto rechts).





## MECHANISCHE HYDRAULIK ECONOMY-VARIANTE

MODELLE TH 4295, 4335, 4365 AHL  
MIT BÜGELAUSFÜHRUNG

Traktoren mit Umsturzbügel benötigen oft nur eine einfache und funktionelle Hydrauliksteuerung.

Die Basisausstattung „Economy“ bietet alle Funktionen, Frontanbaugeräte (Schneeschild- oder Frontkehrmaschine) oder auch Frontlader bequem zu steuern.

- ✓ **2 Fkt.-Steuergerät (Einzelhebel)**
- ✓ **Erweiterbar auf 4 Funktionen**



## MECHANISCHE HYDRAULIK ADVANCE-VARIANTE

MODELLE TH 4295, 4335, 4365 AHL  
BÜGEL- UND KABINENAUSFÜHRUNG

Die Verwendung verschiedener Anbaugeräte oder den Wunsch, alle Anbaugeräte mit einem Joystick zentral zu steuern, erfüllt die Advance-Hydraulik.

- ✓ **2 Fkt.-Steuergerät (Einzelhebel)**
- ✓ **Erweiterbar auf 4 Funktionen**

## ELEKTRISCHE HYDRAULIK PREMIUM-VARIANTE

MODELLE TH 4295, 4335, 4365 AHL  
KABINENAUSFÜHRUNG

Sie suchen das Maximum an Ergonomie und Wirtschaftlichkeit? Unsere Premium-Hydrauliksteuerung vereint fast unbegrenzte Möglichkeiten in einer klappbaren Armlehne. Selbst mit umfangreichen Hydraulikanlagen können Sie so sicher und effizient Ihre Arbeit verrichten.

- ✓ **3-Fkt. Steuergerät (Joystick)**
- ✓ **Erweiterbar auf 5 Funktionen**



### SCHNELLER EINSTIEG

Durch die klappbare Armlehne können Sie auch bequem von der rechten Traktorseite (Gehwegseite) einsteigen.





## ISEKI FRONTKRAFTHEBER

ISEKI Frontkraftheber genießen einen guten Ruf. Der kompakte Anbau und die solide Verbindung zum Fahrzeugrahmen garantieren die Stabilität im harten Kommuneinsatz.

- kurzer Anbau
- hohe Stabilität der Querträger
- verstellbarer Oberlenker
- Spannknebelschraube für zuverlässige Gerätebefestigung
- optional mit zweitem Hubzylinder



21

22



22

Stufenlose Neigungsverstellung: Im Oberlenker integrierte, stufenlose Neigungsverstellung für Frontanbaugeräte (werkzeuglos)

## WERTEGARANTIE



25

Die Unterbodenkonservierung garantiert Wertbeständigkeit und Einsatzsicherheit im Winterdiensteneinsatz.

Gegen einen geringen Aufpreis erzielen Sie damit noch mehr Betriebsicherheit und Wertstabilität Ihres Traktors.



21

Sicher in der Anwendung und absolut ohne Spiel. ISEKI-Anbaugeräte können problemlos mechanisch gekuppelt werden.



24

Robuste Stahlrohrleitungen mit flachdichtenden und absolut tropfarmen Hydrauliksteckern.

25 Abb. TH 4295 mit Winterdienstausrüstung in kommunalorange. Gegen einen geringen Aufpreis bieten wir ab Werk alle RAL-Farbtöne in hochwertiger Ganz- oder Teillackierung an.



Frontanbau: ISEKI- Schneeschild RS 160 mit einer Arbeitsbreite von 1600 mm, Heckanbau: ISEKI-Kastenstreuer mit 240 l Volumen. Ausstattung mit vollwertiger ERGO II Kabine (Seite 14) in modernster Kommunalbauweise.

# ERGO II KABINE



Auch die ERGO-Kabine des TH ist serienmäßig mit einer durchgehenden Gummimatte ausgestattet, die den Innenraum ideal isoliert.



# ERGONOMISCHER ARBEITSPLATZ DER EXTRAKLASSE

Modernste Kabinentechnik und Steuerelemente erhöhen die Wirtschaftlichkeit und steigern den Bedienkomfort. Alleine oder zu zweit: Steigen Sie ein! ISEKI-ERGO-Kabinen bieten Ihnen deutlich mehr Nutzen.



Das beeindruckende Raumerlebnis, die hervorragende Übersicht und die anwenderfreundliche Anordnung aller Bedienelemente im direkten Lenkradbereich überzeugen im vielfältigen Einsatzprofil der TH 4005 Serie.

Mit dem Joystick wird die Front- und Heck-Hydraulikanlage gesteuert. So können Anbaugeräte bequem bedient werden. **Mehr auf Seite 20.**



Fahrer- und Beifahrer werden die ergonomischen Sitze der Fa. Grammer bald nicht mehr missen wollen. Mehrfach einstellbare Sitzpositionen sind Standard-Komfortmerkmale der ERGO-Kabinen.



Die Schalter sind übersichtlich im vorderen Bereich unter dem Lenkrad angeordnet.



Das leistungsstarke Heizgebläse liefert die Luftzufuhr für die variabel verstellbaren Verteilerdüsen.



Das Panoramafenster im Dachhimmel sorgt für eine optimale Sicht auch nach oben (Verkehrsampeln, Frontladereinsatz).



## KOMFORT-LENKRAD

Mit dem seitlich versetzten Lenkrad der ERGO-2 Kabine wird jedem Mitfahrer eine bequeme Sitzposition ermöglicht.

Das Lenkrad und alle daran angebrachten Bedienelemente lassen sich in der Neigung stufenlos auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

Lenkradneigung:  $\pm 15$  Grad.



## HYDRAULIKANLAGE

Die Verwendung hochqualitativer Materialien garantiert eine lange Lebensdauer und kennzeichnet bei ISEKI seit Jahren den bewährten Standard. Wir übertreffen die anspruchsvollen Industriestandards für anwenderorientierte Hydrauliksteuerungen und elektrische Anlagen.

Unsere Sonderlinie ERGO II ist hundertfach bewährt und einmalig am Markt. Sie erhalten ein vollwertiges 2-Sitz-Fahrzeug mit einer Hydraulikanlage, die platzsparend integriert wurde. Alle Hydraulikfunktionen werden zentral über das Joystick in der Armlehne gesteuert.



Oft entstehen teure Anfahrschäden durch das unbeabsichtigte Fahren mit Druckfunktion. ISEKI bietet hier eine optionale Kontrollanzeige.



20 Frontkraftheber/Frontlader senken

21 Frontkraftheber/Frontlader anheben

22 + 23 Schneeschild/Schaufel/  
Frontlader schwenken

24 Elektrische Umschaltweiche 1 und 2

25 Handgashebel

26 Schwimmstellung (Kontrollleuchte)

27 Kontrollleuchte für elektrische Umschaltweiche 1

28 Ölmotorantrieb

29 Transportsicherung Frontkraftheber/Frontlader

30 Frontkraftheber Druckfunktion



## **ISEKI-ANBAUGERÄTE**

Unsere ISEKI-Anbaugeräte sind kompromisslos auf unsere Traktoren abgestimmt. Denn nur die technisch optimale Kombination aus Grundmaschine, Adaptionen und Anbaugeräten garantiert Ihnen Wertbeständigkeit und zuverlässigen Betrieb.

# ISEKI FRONTLADER



## PERFEKTION VERBINDET

Frontlader entwickeln ihre hohe Leistungsfähigkeit nur in einer perfekten Kombination aus Maschine und Anbaugerät.

ISEKI-Frontlader werden selbstverständlich optimal an die jeweilige Grundmaschine angepasst und hydraulisch gesteuert.

Frontlader können bei ISEKI problemlos mit montiertem Frontkraftheber verwendet werden. So sparen Sie Umbauzeiten und erhöhen die Wirtschaftlichkeit im täglichen Arbeitseinsatz.

### s. Seite 16

Mit der serienmäßigen Schnellwechsellvorrichtung können Sie binnen weniger Minuten den Frontlader demontieren und wieder anbauen.

### s. Seite 9

## MECHANISCHE PARALLELFÜHRUNG

Optional bieten wir Ihnen eine mechanische Parallelführung für Frontanbaugeräte an. Beim Arbeiten mit einer Palettengabel wird automatisch beim Anheben des Frontkrafthebers die Palettengabel horizontal gehalten.





## KURZER NORMANBAU VORNE & HINTEN

ISEKI-Frontkraftheber zeichnen sich durch den kompakten Anbau aus. Frontkraftheber mit Kurzanbau reduzieren die Achslasten und erhöhen die Sicherheit.



Zugmaul-/Kugelpkopfkupplung  
/ 3-Punkt-Heckkraftheber



ISEKI-Frontkraftheber



# ISEKI-ANBAUGERÄTE – KOMPROMISSLOS ABGESTIMMT

Ihre Investition in einen ISEKI-Traktor erweist sich als besonders effizient, wenn Sie ihn mit einer Vielzahl bedarfsgerechter Anbauoptionen ganzjährig nutzen. An Ihrem professionellen & betriebswirtschaftlichen Anspruch lassen wir uns mit einem umfangreichen Systemangebot für die Kommunal- und Landschaftspflege sowie die Bodenbearbeitung messen – Tag für Tag.

## IHRE MÖGLICHKEITEN:

### SCHNEERÄUMEN

1300 - 2000 mm Arbeitsbreite



### MÄHEN

1300 - 1800 mm Schnittbreite  
Bsp. ISEKI-Schlegelmäher für den Front- oder Heckanbau



### STREUEN

Schleuderstreuer/Kastenstreuer  
bis zu 300 l Volumen



### TRANSPORT

Frontlader mit Schaufel oder  
Palettengabel, ISEKI-Kippanhänger



### KEHREN

Frontkehrmaschinen  
Arbeitsbreite 1300 - 1700 mm



### GRAS UND LAUB SAMMELN

550 - 1600 l Behältervolumen



Beispiel: TH 4365 im Mäheinsatz mit Grassammelbehälter GLS1260 und Frontmäherwerk FM160. Fotos rechts: ISEKI-Anhänger mit Gitteraufbau.



Darüber hinaus gibt es viele weitere Anbauoptionen und Einsatzmöglichkeiten. Ihr ISEKI-Fachhändler wird Sie gerne beraten.

# TECHNISCHE DATEN

| Modell                           | TH 4295 AHL                                                                      | TH 4335 AHL | TH 4335 AL                     | TH 4365 AHL          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
| Motor                            | ISEKI-Dieselmotor (Easy-Start System)                                            |             |                                |                      |
| Motorleistung max.               | 33 PS                                                                            | 37 PS       | 40 PS                          |                      |
| Motorleistung gem. Norm 97/68 EG | 21 kW                                                                            | 25 kW       | 27 kW                          |                      |
| Motordrehzahl                    | 2500 U/min.                                                                      | 2600 U/min. | 2600 U/min.                    |                      |
| Hubraum                          | 1498 cm³                                                                         | 1498 cm³    | 1647 cm³                       |                      |
| Zylinder                         | 3                                                                                |             |                                |                      |
| Kraftstofftank                   | 35 l                                                                             |             |                                |                      |
| Getriebe                         | Hydrostat                                                                        | Hydrostat   | synchronisiertes Wendegetriebe | Hydrostat, stufenlos |
| Schaltgetriebe                   | –                                                                                | –           | F8/R8                          | –                    |
| Hydrostat                        | 3 Stufen                                                                         | 3 Stufen    | –                              | 3 Stufen             |
| Steuerung                        | 2 nebeneinanderliegende Fußpedale                                                |             |                                |                      |
| Tempomat                         | Serie                                                                            |             |                                |                      |
| max. Vorwärtsgeschwindigkeit     | 0 - 30 km/h*                                                                     |             |                                |                      |
| max. Rückwärtsgeschwindigkeit    | 0 - 20 km/h*                                                                     |             |                                |                      |
| ISEKI Leichtfahrssystem (ILS)    | Serie                                                                            | Serie       | –                              | Serie                |
| Differentialsperre               | Serie                                                                            |             |                                |                      |
| Zapfwellen                       | Norm-Zapfwellen                                                                  |             |                                |                      |
| Heckzapfwelle                    | 540/min oder 1000 U/min, separat schaltbar                                       |             |                                |                      |
| Zwischenachszapfwelle            | 2000 U/min, separat schaltbar                                                    |             |                                |                      |
| Frontzapfwelle                   | 2000 U/min, separat schaltbar                                                    |             |                                |                      |
| Softanlaufschalter               | separat schaltbar, Serie (für sanften Zapfwellenanlauf)                          |             |                                |                      |
| Hydraulik                        |                                                                                  |             |                                |                      |
| Arbeitshydraulik                 | 28                                                                               | 29,2        | 32,1                           | 29,2                 |
| Lenkungs Pumpe                   | 11,9                                                                             | 12,2        | 13,6                           | 12,2                 |
| Gesamtleistung                   | 39,9                                                                             | 41,4        | 45,7                           | 41,4                 |
| Steuergerät                      | max. 5 Funktionen                                                                |             |                                |                      |
| Norm-Dreipunkt-Kraftheber        | Baugröße Kat 1                                                                   |             |                                |                      |
| Hubkraft an der Ackerschiene     | 1150 kg                                                                          |             |                                |                      |
| Lenkung                          |                                                                                  |             |                                |                      |
| Komfortsitz                      | serienmäßig mit Gewichts- und Höhenverstellung, Neigungsverstellbare Rückenlehne |             |                                |                      |
| Luftfedersitz                    | optional                                                                         |             |                                |                      |
| Vollautomatische Klimaanlage     | optional                                                                         |             |                                |                      |
| Anhängerkupplung                 | mit 30er-DIN-Zugöse, werkzeuglos höhenverstellbar                                |             |                                |                      |
| Länge über alles                 | 3095 mm                                                                          |             |                                |                      |
| Breite, AS-bereift               | mind. 1130 mm                                                                    |             |                                |                      |
| Breite RA-bereift**              | mind. 1280 mm                                                                    |             |                                |                      |
| Höhe über Kabine***              | 1980 - 2095 mm                                                                   |             |                                |                      |
| Höhe über Bügel/klappbar***      | 2415 - 2500 mm (je nach Bereifung)                                               |             |                                |                      |

\* bei größter zul. Bereifung    \*\* mit Bereifung 315/800-16    \*\*\* je nach Bereifung und Dachoption

Technische Änderungen im Interesse der Produktweiterentwicklung vorbehalten. Dieses Dokument ist unverbindlich. Daraus und aus möglichen Fehlern im Dokument können keine Ansprüche abgeleitet werden. Es gelten die Angaben der gültigen Auftragsbestätigung.



## QUALITÄT

Der Name ISEKI steht in Deutschland seit über 40 Jahren für Zuverlässigkeit und Innovationskraft auf dem jeweils aktuellen Stand der Technik. Mit unserer stufenweisen Implementierung eines Qualitätsmanagement-Systems optimieren wir unsere Produkte, Produktionsabläufe und Services in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Dabei finden Ihre anwenderspezifischen Bedürfnisse eine maßgebliche Beachtung. Auf dieser Grundlage liefern wir Ihnen stets die optimale Systemlösung aus Traktor und Anbaugeräten.

Wir konstruieren unsere wirtschaftlichen Maschinen und Systemlösungen mit eigener Forschungs- & Entwicklungsleistung. Ein hoher Anspruch, der sich in Produktion, Beratung bis hin zum After-Sales-Service konsequent fortsetzt. Ein garantierter Ersatzteilservice innerhalb der ersten 10 Jahre ist ein Beispiel unserer Servicequalität.

Zum Einsatz von technischen Produkten gehören auch deren Wartung und Pflege. Unsere geschulten Mitarbeiter und über 300 ISEKI-Fachhandelspartner in ganz Deutschland fühlen sich der Marke ISEKI verpflichtet; in Kundendienst, Teile-Service, Beratung und Verkauf.



### **Seit 40 Jahren bietet ISEKI kundenorientierte Profitechnik**

Der Name ISEKI steht seit über 40 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit. ISEKI investiert jährlich in die Weiterentwicklung und Modernisierung. Denn rationelle und wirtschaftliche Prozesse unter Berücksichtigung von Qualität und Kundennutzen haben für Sie und für ISEKI höchste Priorität.



### **Ersatzteilservice binnen 24 Stunden**

Über 40.000 Ersatzteilpositionen werden im zentralen Ersatzlager in Meerbusch bevorratet und erreichen bei Bedarf über Nacht den Empfänger.

Dabei hilft modernste Technik von der Ersatzteildokumentation über elektronische Teilekataloge, die schnelle Auftragsabwicklung mit mobilen Datenerfassungsgeräten bis zum kurzfristigen Versand durch bekannte und zuverlässig arbeitende Paketdienste.



### **Grund- und Anbaugeräte aus einer Hand**

Als Deutschlands Systemanbieter Nr. 1 bietet ISEKI Grund- und Anbaugeräte aus einer Hand an.

Speziell für deutsche Anforderungen entwickelt und in unseren Produktionsstätten Meerbusch und Naunhof gefertigt, erhalten Sie eine perfekt abgestimmte Systemlösung für Ihren Bedarfsfall.



**ISEKI-Maschinen GmbH**

Rudolf-Diesel-Str. 4  
40670 Meerbusch

Tel.: 02159 5205-0  
Fax: 02159 5205-12

Internet: [www.iseki.de](http://www.iseki.de)

WIHDB0178

Stand: 07.12/5T/EU

Ihr ISEKI-Fachhändler: Beratung · Verkauf · Service